


Itho Daalderop

Prise électrique Spider BE

Manuel

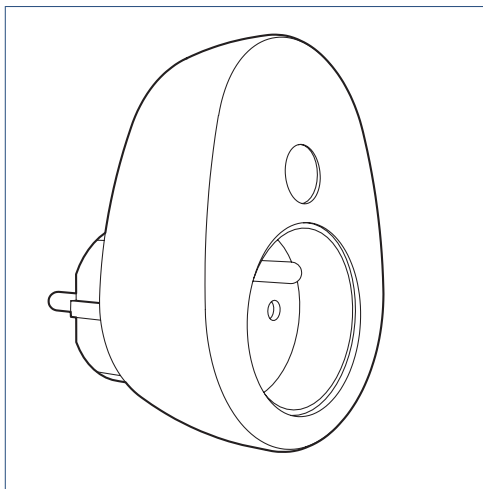

La prise électrique est une fiche intelligente qui communique sans fil avec la passerelle. Lorsque la prise

électrique est reliée à votre système de climat intérieur, vous pouvez éteindre et allumer des appareils à distance. Grâce à l'app Spider et à votre compte utilisateur Spider Web, vous pouvez aussi consulter la consommation énergétique de l'appareil raccordé.

Caractéristiques :

- Mesure de la consommation et/ou de la production d'électricité par tranches de 15 minutes (Wh).
- Commande à distance de l'appareil raccordé (allumer/éteindre).
- Communication et commande sans fil (RF).
- Transfert de données crypté.
- Bouton on/off avec voyant LED.
- Stockage des données pendant 25 heures (si la connexion avec l' Passerelle Spider est interrompue).
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à maximum 50 produits sans fil (prises électriques, modules rail DIN, appareils) sur l' Connect Spider.

1. Données techniques

Prise électrique Spider	
Dimensions (H x l x P)	94 x 69 x 74 mm
Poids	145 g
Conditions de stockage	- Température : 0 °C - 50 °C - Humidité relative de l'air : 10 % - 90 % sans condensation
Conditions d'exploitation	- Température : 0 °C - 40 °C - Humidité relative de l'air : 10 % - 90 % sans condensation
Alimentation	230 V, 50 Hz
Consommation énergétique	0,4 W
Charge (courant de sortie)	16 A
Cycles de commutation	50x10 ³
Plage de mesure de l'énergie	1 - 3 680 W
Précision de la mesure de l'énergie	± 2 % (5 - 3 680 W)
Portée RF	30 m (espace ouvert)
Fréquence RF	868 - 868,6 MHz


2. Prescriptions

- Ce produit et/ou système peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition d'être assistés ou d'avoir été formés à son utilisation en toute sécurité et d'être conscients des dangers potentiels du produit et/ou système.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent pas être effectués sans surveillance par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel ou manquant d'expérience et de connaissances.
- Assurez-vous que des enfants ne jouent pas à proximité du produit et/ou système.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles prévues, et décrites dans le présent manuel.
- N'utilisez pas le produit en présence de substances inflammables ou volatiles comme l'alcool, les insecticides, l'essence, etc.
- Ne laissez pas tomber le produit.
- Il convient de respecter les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque de blessures physiques et/ou de dégâts matériels.
- Il convient de respecter les consignes d'entretien afin d'éviter certains dégâts et une usure excessive.
- Assurez-vous que le système électrique auquel le produit est raccordé satisfait aux conditions requises.
- N'exposez pas le produit aux conditions atmosphériques.
- Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer les surfaces extérieures du produit (n'utilisez pas de solvants tels que du benzène, des diluants ou de l'alcool).

3. Installation de la prise électrique


Pour enregistrer la prise électrique, procédez de la manière suivante :

- a) Notez le numéro de série à 8 chiffres de la prise électrique. Vous avez besoin de ces données pour enregistrer la prise électrique.

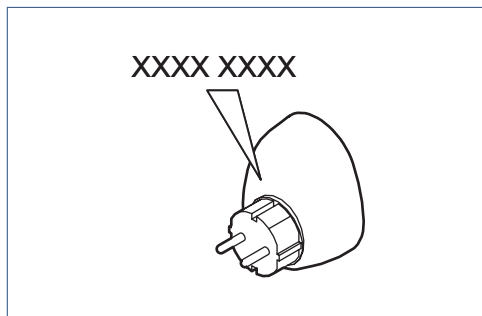

Utilisez le tableau récapitulatif qui se trouve dans le manuel **Connect Spider** afin de noter vos données d'enregistrement.


- b) Branchez la prise électrique dans la prise murale.

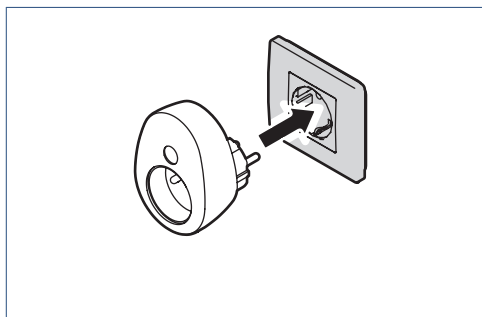

La distance qui sépare la passerelle de la prise électrique doit être supérieure à 1,6 mètre.

- c) Un voyant LED rouge va s'allumer.

- d) Insérez la fiche de l'appareil que vous souhaitez gérer dans la prise électrique.

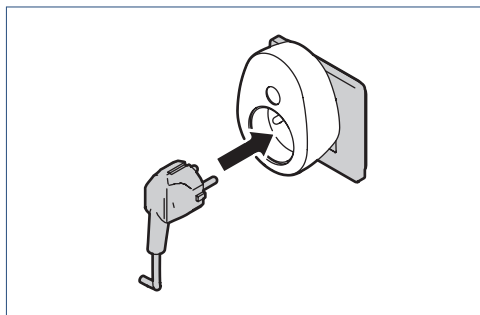

- e) Identifiez-vous sur votre compte utilisateur Spider web.
f) Allez sur **Mon installation → Prise(s) électrique(s)** et choisissez l'option **+** (ajouter).
g) Complétez le numéro de série à 8 chiffres de la prise électrique.
h) Cliquez sur **Enregistrer**.
i) Si l'enregistrement est réalisé avec succès, le voyant rouge de la prise électrique s'éteint.

Dans **Mon installation → Prise(s) électrique(s)**, vous verrez que la nouvelle prise est ajoutée à votre système de climat intérieur.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à maximum 50 produits sans fil (prises électriques, modules rail DIN, appareils) sur l'**Connect Spider**.

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez modifier le nom du produit ou configurer le programme horaire qui s'y rapporte.

Vous trouverez plus d'informations sur la configuration du programme horaire sur le site web.

4. Utilisation de la prise électrique

Vous pouvez activer ou désactiver la prise électrique de quatre manières :

1. **Manuellement** : via le bouton de la prise électrique.
2. **Automatiquement** : via un programme horaire.
3. **À distance** : via l'app Spider.
4. **À distance** : via Spider web.

5. Résolution de problèmes

Description	Cause	Solution
Voyant LED rouge sur la prise électrique.	La prise électrique est activée et cherche la connexion avec la passerelle.	- Vous ne devez rien faire.
Voyant LED rouge clignotant sur la prise électrique.	La prise électrique ne parvient pas à établir la connexion avec la passerelle.	- La distance qui sépare la prise électrique de la passerelle est trop petite ou trop grande.
Le statut est inactif dans Spider Web ou l'app Spider.	Mauvaise connexion entre la prise électrique et la passerelle.	- La distance qui sépare la prise électrique de la passerelle est trop petite ou trop grande.
	La prise électrique n'est pas branchée dans une prise murale.	- Branchez la prise électrique dans une prise murale.
	La prise électrique n'est pas sous tension.	- La prise électrique a été désactivée manuellement. - La prise murale n'est pas sous tension. Rétablissez la tension.
	La prise électrique est défectueuse.	- Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même à la panne ou à la défaillance, contactez votre installateur.

6. Entretien

Attention!

Respectez les prescriptions d'entretien ci-dessous.

- Utilisez un chiffon sec ou humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas de dissolvants tels que du benzène, des diluants ou de l'alcool.
- Ne mettez jamais directement de l'eau ou du liquide (de nettoyage) sur l'appareil.

7. Garantie

Tous les produits Itho Daalderop sont couverts par une garantie usine standard de deux ans. Durant cette période, votre produit ou ses pièces sera/seront réparé(es) ou remplacé(es) gratuitement. Les dispositions et exclusions sont reprises dans nos conditions de garantie.

Pour les conditions de garantie complètes et/ou les périodes ou conditions de garantie complémentaires, consultez la page du produit sur notre site Web.

Si des problèmes se posent lors de l'utilisation de notre produit, nous conseillons au consommateur de lire d'abord le manuel. Si les problèmes persistent, prenez contact avec l'installateur qui a placé le produit ou avec le service après-vente de Itho Daalderop.

8. Précisions

EG-Verklaring van overeenstemming | Déclaration de conformité CE | Konformitaetserklaerung CE | EC Declaration of Conformity

Itho Daalderop Group BV
Postbus 7
4000 AA Tiel
Pays-Bas

Verklaart dat het product | Déclare que le produit |
Erklärt dass das Produkt | Declares that the product :

- **Commutateur - Prise électrique Spider**

Voldoet aan de bepalingen gesteld in de richtlijnen |
Répond aux exigences des directives |
Entspricht den Anforderungen in den Richtlinien |
Complies with the requirements stated in the directives :

- Directive **2014/53/UE** relative aux équipements radioélectriques (RED)
- Directive **2011/65/UE** relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
- Directive sur la sécurité générale des produits **2001/95/CE**

Voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen |
Répond aux normes européennes harmonisées |
Entspricht den harmonisierten europäischen Normen |
Complies with the harmonized European standard :

- EN 50581:2012
- EN 60669-2-1:2004/A1:2009/A12:2010
- EN 61010-2-30:2010
- EN 61326-1:2013
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-3 V1.6.1
- NBN C 61-112-1:2017



Tiel, le 20 juillet 2018.

Erik Caelen, Director Innovation

België/Belgique

Itho Daalderop Belgium SPRL
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik

Tél. 02 270 96 30
E info@ithodaalderop.be

Uniquement les demandes d'entretien:
E service@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be